



INSPIRÁLÓ
MEGOLDÁSOK
HŰTÉSRE-FŰTÉSRE
A TERMÉSZETTEL
ÖSSZHANGBAN

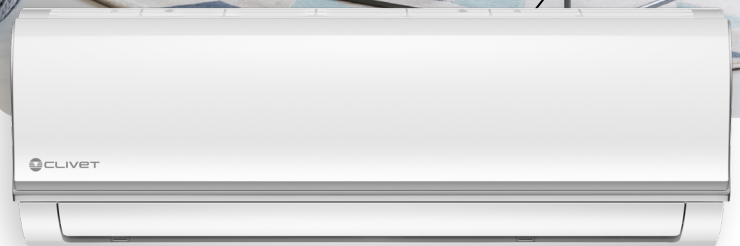

3+7 év garanciával



Mono Split oldalfali légkondicionáló

MIÉRT VÁLASSZA A NATIV-OT?

- ✓ Széles választék: 2,7-7,0 kW teljesítményig
- ✓ SINGLE Split/MULTI Split kompatibilis
- ✓ Opcionális: Wi-Fi a NetHome Plus alkalmazással történő távoli vezérléshez Android és iOS rendszerekre
- ✓ Fokozatmentes ventilátorral
- ✓ Csendes üzem
- ✓ -15°C-ig téliesítve
- ✓ Opció wifivel

További információk: www.clivet.hu



Wi-Fi
NWMX
(opció)



INFRÁS
RG10A4-D-BGEF
(sztenderd)



IZ2-XY



MZ2-Y

Műszaki adatok

Szett			27M	35M	53M	70M
Hűtőtéljesítmény	Sztenderd (Min.-Max.)	kW	2,64 (0,9-3,4)	3,52 (1,1-4,2)	5,27 (1,2-5,8)	7,03 (2,1-7,9)
Fűtőtéljesítmény	Sztenderd (Min.-Max.)	kW	2,93 (0,8-3,7)	3,81 (1,1-4,2)	5,57 (1,3-5,8)	7,33 (1,6-7,9)
Téljesítményfelvétel	Hűtés (Min.-Max.)	W	732 (100-1240)	1.213 (130-1580)	1.550 (560-2.050)	2.600 (420-3.150)
	Fűtés (Min.-Max.)	W	733 (120-1200)	1.088 (100-1680)	1.570 (780-2000)	2.400 (300-2.750)
Névleges áramfelvétel	Hűtés (Min.-Max.)	A	3,18 (0,4-5,4)	5,27 (0,5-6,9)	6,7 (2,4-8,9)	11,5 (1,8-13,8)
	Fűtés (Min.-Max.)	A	3,18 (0,5-5,2)	4,73 (0,4-6,9)	6,8 (3,4-8,7)	11,0 (1,3-12,2)
Szezonális hatékonyság ¹	Hűtés	Energiaosztály	-	A++	A++	A++
		SEER	-	6,30	6,10	7,40
	Fűtés	Éves energiafogyasztás	kWh/év	156	211	247
		Energiaosztály	-	A+	A+	A+
	Átlagos időjárási körülmények	SCOP	-	4,00	4,00	4,00
		Éves energiafogyasztás	kWh/év	910	945	1.435
	Melegebb időjárási körülmények	Energiaosztály	-	A+++	A+++	A+++
		SCOP	-	5,10	5,10	5,10
Sztenderd hatékonyság	EER	-	3,60	3,28	3,54	
	COP	-	3,92	3,71	3,83	

Beltéri egység			IZ2-Y	27M	35M	53M	70M
Méretek	Készülék	H x SZ x M	mm	805x194x285	805x194x285	957x213x302	1040x220x327
	Csomagolás	H x SZ x M	mm	870x270x365	870x270x365	1035x295x385	1120x405x315
Tömeg	Készülék/Csomagolás		kg	7,6/9,7	7,6/9,8	10,0/13,0	12,3/15,8
Levegőszűrő	Típus					CCF	
Légszállítás		Magas / Közepes / Alacsony	m ³ /h	466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/817/662
Párátlanító kapacitás			l/h	1,0	1,2	1,8	2,7
Hangnyomásszint		Magas / Közepes / Alacsony	dB(A)	39/32/25	41/35/25	43/36/26	45/41/36
Vezérlés	Infrás távvezérlés					RG10A4-D-BGEF	
Áramellátás	Beállítható hőmérséklet		°C			17-30	
	Feszültség / Frekvencia / Fázis		V/Hz/n°			230 / 50 / 1	

Kültéri egység			MZ2-Y	27M	35M	53M	70M
Méretek	Készülék	H x SZ x M	mm	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673
	Csomagolás	H x SZ x M	mm	835x300x540	835x300x540	915x370x615	995x398x740
Tömeg	Készülék/Csomagolás		kg	23,2/25,0	23,2/25,0	32,7/35,4	42,9/45,9
Hangnyomásszint		Névleges	dB(A)	56	56	56	59
Működési tartomány	Hűtés	Beltéri hőmérséklet	°C			17-32	
		Kültéri hőmérséklet	°CBS			-15-50	
	Fűtés	Beltéri hőmérséklet	°C			0-30	
		Kültéri hőmérséklet	°CBU			-15-30	
Hűtőközeg	Típus / GWP					R-32 / 675	
Áramellátás	Feszültség / Frekvencia / Fázis		V/Hz/n°			230 / 50 / 1	

¹ SEER és SCOP adatok, relatív energiabesorolások és éves energiafelhasználás az EN 14825 sztenderd mérések alapján.
CCF: Katalitikus szűrő

Testelési feltételek:
az EN14511 / EN12102 alapján
Hűtés: belső levegő hőmérséklete 27°C DB/19°C WB; külső levegő hőmérséklete 35°C DB/24°C WB;
Fűtés: belső levegő hőmérséklete 20°C DB/15°C WB; külső levegő hőmérséklete 7°C DB/6°C WB.
Az UE 626/2011 szabályozáson alapuló igazolt adatok

Hűtőközeg-csövezés és csatlakozás

Szett			27M	35M	53M	70M
Max. egyenértékű hossz.		m	25	25	30	50
Max. magasságkülönbség – kültéri / beltéri		m	10	10	20	25
Gyári hűtőközeg töltet		kg / m	0,55 / 5	0,55 / 5	1,08 / 5	1,42 / 5
Külső átmérők	Folyadék	mm / inch	Φ6,35 - 1/4"	Φ6,35 - 1/4"	Φ6,35 - 1/4"	Φ9,52 - 3/8"
	Gáz	mm / inch	Φ9,52 - 3/8"	Φ9,52 - 3/8"	Φ12,7 - 1/2"	Φ15,9 - 5/8"

Forgalmazó partner:

INSPIRÁLÓ MEGOLDÁSOK
HŰTÉSRE-FŰTÉSRE
A TERMÉSZETTEL
ÖSSZHANGBAN