



INSPIRÁLÓ
MEGOLDÁSOK
HŰTÉSRE-FŰTÉSRE

A TERMÉSZETTEL
ÖSSZHANGBAN

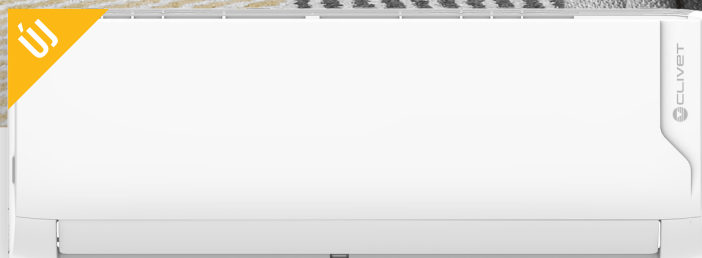

3+7 év garanciával



Mono Split oldalfali légkondicionáló

MIÉRT VÁLASSZA A CRISTALLO2 HEAT-ET?

- ✓ ALTO panel design: erős, de elegáns vonalakkal, matt kivitelben, kontrasztos logóval
- ✓ Szűrő: aktív szagok, por, VOC, pollen, spórák, baktériumok és vírusok ellen
- ✓ Okos vezérlés: okostelefonon keresztül NetHome Plus alkalmazással és hangvezérléssel Amazon Alexa és Google Assistant segítségével.
- ✓ SINGLE Split/MULTI Split kompatibilis
- ✓ Fűtésre optimalizált: vezérelt csepptálca- és kompresszorfűtéssel
- ✓ Akár szerverhűtésre is alkalmas
- ✓ Wifivel
- ✓ -20°C-ig téliesítve

További információk: www.clivet.hu



Wi-Fi
NWMX
(sztenderd)



VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ
KJR-120X2-TFBG-E
(opció)
(szükséges kiegészítő: MKSS2X)



INFRÁS
RG10A-D2S-BGEF
(sztenderd)



IMA1-Y



MMA1-Y

Műszaki adatok

Szett				27M	35M	53M	70M
Hűtőteljesítmény	Sztenderd (Min.-Max.)	kW		2,64 (1,03-3,22)	3,52 (1,38-4,31)	5,27 (3,39-5,90)	5,88 (2,11÷8,20)
Fűtőteljesítmény	Sztenderd (Min.-Max.)	kW		2,93 (0,82-3,37)	3,81 (1,07-4,38)	5,39 (3,10÷5,85)	6,66 (1,55÷8,20)
Teljesítményfelvétel	Hűtés (Min.-Max.)	W		628 (80÷1.100)	1.005 (130÷1.650)	1.550 (560÷2.050)	1.770 (420÷3.200)
	Fűtés (Min.-Max.)	W		651 (70÷990)	977 (160÷1.560)	1.440 (780÷2.000)	2.130 (300÷3.100)
Névleges áramfelvétel	Hűtés (Min.-Max.)	A		2,73 (0,35÷4,78)	4,37 (0,60÷7,20)	6,70 (2,40÷9,00)	7,67 (1,80÷13,9)
	Fűtés (Min.-Max.)	A		2,83 (0,32÷4,32)	4,24 (0,70÷6,78)	6,23 (3,40÷8,70)	7,70 (1,30÷13,5)
Szezonális hatékonyság ¹	Hűtés	Energiaosztály	-	A+++	A+++	A++	A++
		SEER	-	8,80	8,50	7,00	6,40
		Éves energiafogyasztás	kWh/év	103	144	265	383
	Fűtés	Energiaosztály	-	A++	A++	A+	A+
	Átlagos időjárási körülmények	SCOP	-	4,60	4,60	4,00	4,00
		Éves energiafogyasztás	kWh/év	730	791	1.470	1.715
Sztenderd hatékonyság	Fűtés	Energiaosztály	-	A+++	A+++	A+++	A+++
	Melegebb időjárási körülmények	SCOP	-	6,00	6,00	5,10	5,10
	EER	-	-	4,20	3,50	3,40	3,33
	COP	-	-	4,50	3,90	3,76	3,76

Beltéri egység			IMA1-Y	27M	35M	53M	70M
Méreték	Készülék	H x SZ x M	mm	802x200x295	802x200x295	969x241x320	1083x244x336
	Csomagolás	H x SZ x M	mm	875x285x380	875x285x380	1045x315x405	1155x315x415
Tömeg	Készülék/Csomagolás		kg	8,7/11,5	8,7/11,5	11,2/14,6	13,6/17,3
Levegőszűrő	Típus		-			PUF	
Légszállítás		Magas / Közepes / Alacsony	m³/h	510/360/300	520/370/310	800/600/500	1090/770/610
Párátlanító kapacitás			l/h	1,0	1,2	1,8	2,7
Hangnyomásszint		Magas / Közepes / Alacsony	dB(A)	37/31/22	39/33/22	41/37/31	46/37/35
Vezérlés	Infrás távvezérlés		-		RG10A4-D2S-BGEF		
	Beállítható hőmérséklet		°C		16÷30		
Áramellátás	Feszültség / Frekvencia / Fázis		V/Hz/n°		230 / 50 / 1		

Kültéri egység			MMA1-Y	27M	35M	53M	70M
Méreték	Készülék	H x SZ x M	mm	765x303x555	765x303x555	805x330x554	890x342x673
	Csomagolás	H x SZ x M	mm	887x337x610	887x337x610	915x370x615	995x398x740
Tömeg	Készülék/Csomagolás		kg	26,4/28,8	26,4/28,8	33,5/36,1	43,9/46,9
Hangnyomásszint		Névleges	dB(A)	54	55	57	60
Működési tartomány	Hűtés	Beltéri hőmérséklet	°C			16÷32	
		Kültéri hőmérséklet	°CBS			-15÷50	
	Fűtés	Beltéri hőmérséklet	°C		0-30		0-30
		Kültéri hőmérséklet	°CBU		-20÷24		-15÷24
Hűtőközeg	Típus / GWP		-			R-32 / 675	
Áramellátás	Feszültség / Frekvencia / Fázis		V/Hz/n°			230 / 50 / 1	

¹ SEER és SCOP adatok, relatív energiabesorolások és éves energiafelhasználás az EN 14825 sztenderd mérések alapján.
CCF: Katalitikus szűrő

Tesztelési feltételek:
az EN14511 / EN12102 alapján
Hűtés: belső levegő hőmérséklete 27°C DB/19°C WB; külső levegő hőmérséklete 35°C DB/24°C WB;
Fűtés: belső levegő hőmérséklete 20°C DB/15°C WB; külső levegő hőmérséklete 7°C DB/6°C WB.
Az UE 626/2011 szabályozáson alapuló igazolt adatok

Hűtőközeg-csővezetés és csatlakozás

Szett			27M	35M	53M	70M
Max. egyenértékű hossz.		m	25	25	30	50
Max. magasságkülönbség – kültéri / beltéri		m	±10	±10	±20	±25
Gyári hűtőközeg töltet		kg / m	0,62 / 5	0,62 / 5	1,10 / 5	1,45 / 5
Külső átmérők	Folyadék	mm / inch	Φ6,35 - 1/4"	Φ6,35 - 1/4"	Φ6,35 - 1/4"	Φ9,52 - 3/8"
	Gáz	mm / inch	Φ9,52 - 3/8"	Φ9,52 - 3/8"	Φ12,7 - 1/2"	Φ15,9 - 5/8"

Forgalmazó partner:

INSPIRÁLÓ MEGOLDÁSOK
HŰTÉSRE-FŰTÉSRE
A TERMÉSZETTEL
ÖSSZHANGBAN

További információk: www.clivet.hu