



INSPIRÁLÓ
MEGOLDÁSOK
HŰTÉSRE-FŰTÉSRE

A TERMÉSZETTEL
ÖSSZHANGBAN

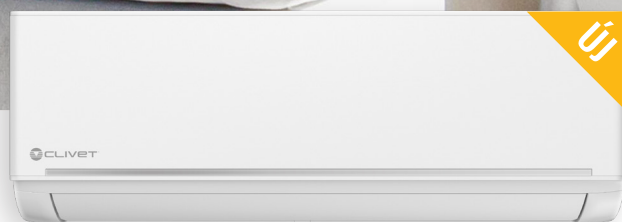

3+7 év garanciával



Mono Split oldalfali légkondicionáló

MIÉRT VÁLASSZA AZ **EZCOOL HEAT**-ET?

- ✓ Csendes működés alacsony energiafogyasztással
- ✓ Nagy hatékonyságú szűrőkkel
- ✓ Fűtésre optimalizált: vezérelt csepptálca és kompresszor fűtéssel
- ✓ Wifivel


További információk: www.clivet.hu



Wi-Fi
NWMX
(sztenderd)



INFRÁS
TÁVIRÁNYÍTÓ
(sztenderd)

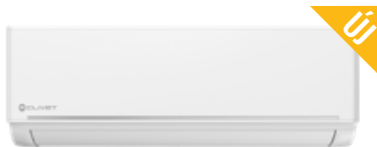

ILA1-Y



MLA1-Y

Műszaki adatok

Szett			27M	35M	53M	70M
Hűtőtéljesítmény	Sztenderd (Min.-Max.)	kW	2,60 (0,9-3,4)	3,50 (1,1-4,2)	5,27 (3,39-5,90)	5,88 (2,11-8,20)
Fűtőtéljesítmény	Sztenderd (Min.-Max.)	kW	2,90 (0,8-3,4)	3,80 (1,1-4,2)	5,39 (3,10-5,85)	6,66 (1,55-8,20)
Teljesítményfelvétel	Hűtés (Min.-Max.)	W	799 (100-1.240)	1.088 (130-1.580)	1.550 (560-2.050)	1.765 (420-3.200)
	Fűtés (Min.-Max.)	W	789 (120-1200)	1.018 (100-1680)	1.436 (780-2.000)	2.130 (300-3100)
Névleges áramfelvétel	Hűtés (Min.-Max.)	A	3,47 (0,40-4,54)	4,73 (0,50-6,90)	6,70 (2,40-9,00)	7,67 (1,80-13,9)
	Fűtés (Min.-Max.)	A	3,43 (0,50-5,20)	4,42 (0,4-6,9)	6,23 (3,40-8,70)	7,70 (1,30-13,5)
Szezonális hatékonyság ¹	Hűtés	Energiaosztály	-	A++	A++	A++
		SEER	-	6,20	6,10	7,00
		Éves energiafogyasztás	kWh/év	147	201	265
	Fűtés	Energiaosztály	-	A+	A+	A+
	Átlagos időjárási körülmények	SCOP	-	4,00	4,00	4,00
		Éves energiafogyasztás	kWh/év	804	906	1.470
	Fűtés	Energiaosztály	-	A+++	A+++	A+++
	Melegebb időjárási körülmények	SCOP	-	5,10	5,10	5,10
Sztenderd hatékonyság	EER	-	3,30	3,23	3,40	3,33
	COP	-	3,71	3,74	3,76	3,76

Beltéri egység			ILA1-Y	27M	35M	53M	70M
Méret	Készülék	H x SZ x M	mm	726x210x291	835x208x295	969x241x320	1083x244x336
	Csomagolás	H x SZ x M	mm	790x270x375	905x290x355	1045x315x405	1155x315x415
Tömeg	Készülék/Csomagolás		kg	7,8/10,1	8,4/11,0	11,2/14,6	13,6/17,3
Levegőszűrő	Típus		-	CCF			
Légszállítás		Magas / Közepes / Alacsony	m³/h	451/325/255	575/493/454	800/600/500	1090/770/610
Párátlanító kapacitás			l/h	1,0	1,2	1,8	2,7
Hangnyomásszint		Magas / Közepes / Alacsony	dB(A)	37/29/26	38/29/25	41/37/31	46/37/35
Vezérlés	Infrás távvezérlés		-	RG10A4-D2S-BGEF			
	Beállítható hőmérséklet		°C	17-30			
Áramellátás	Feszültség / Frekvencia / Fázis		V/Hz/n°	230 / 50 / 1			

Kültéri egység			MLA1-Y	27M	35M	53M	70M
Méret	Készülék	H x SZ x M	mm	720x270x495	720x270x495	874x330x554	890x342x673
	Csomagolás	H x SZ x M	mm	835x300x540	835x300x540	915x370x615	995x342x673
Tömeg	Készülék/Csomagolás		kg	23,2/25,0	23,2/25,0	33,5/36,1	43,9/46,9
Hangnyomásszint		Névleges	dB(A)	56	56	57	60
Működési tartomány	Hűtés	Beltéri hőmérséklet	°C	16-32			
		Kültéri hőmérséklet	°CBS	-15-50			
	Fűtés	Beltéri hőmérséklet	°C	0-30			
		Kültéri hőmérséklet	°CBU	-15-24			
Hűtőközeg	Típus / GWP		-	R-32 / 675			
Áramellátás	Feszültség / Frekvencia / Fázis		V/Hz/n°	230 / 50 / 1			

¹ SEER és SCOP adatok, relatív energiabesorolások és éves energiafelhasználás az EN 14825 sztenderd mérések alapján.
CCF: Katalitikus szűrő

Tesztelési feltételek:
az EN14511 / EN12102 alapján
Hűtés: belső levegő hőmérséklete 27°C DB/19°C WB; külső levegő hőmérséklete 35°C DB/24°C WB;
Fűtés: belső levegő hőmérséklete 20°C DB/15°C WB; külső levegő hőmérséklete 7°C DB/6°C WB.
Az UE 626/2011 szabályozáson alapuló igazolt adatok

Hűtőközeg-csővezetés és csatlakozás

Szett			27M	35M	53M	70M
Max. egyenértékű hossz.		m	25	25	30	50
Max. magasságkülönbség – kültéri / beltéri		m	±10	±10	±20	±25
Gyári hűtőközeg töltet		kg / m	0,55 / 5	0,55 / 5	1,1 / 5	1,45 / 5
Külső átmérők	Folyadék	mm / inch	Φ6,35 - 1/4"	Φ6,35 - 1/4"	Φ6,35 - 1/4"	Φ9,52 - 3/8"
	Gáz	mm / inch	Φ9,52 - 3/8"	Φ9,52 - 3/8"	Φ12,7 - 1/2"	Φ15,9 - 5/8"

Forgalmazó partner:

INSPIRÁLÓ MEGOLDÁSOK
HŰTÉSRE-FŰTÉSRE
A TERMÉSZETTEL
ÖSSZHANGBAN

További információk: www.klimazok.hu/Clivet-klimak