


LAKOSSÁGI LÉGKONDITIONÁLÓK

2023 / 2024

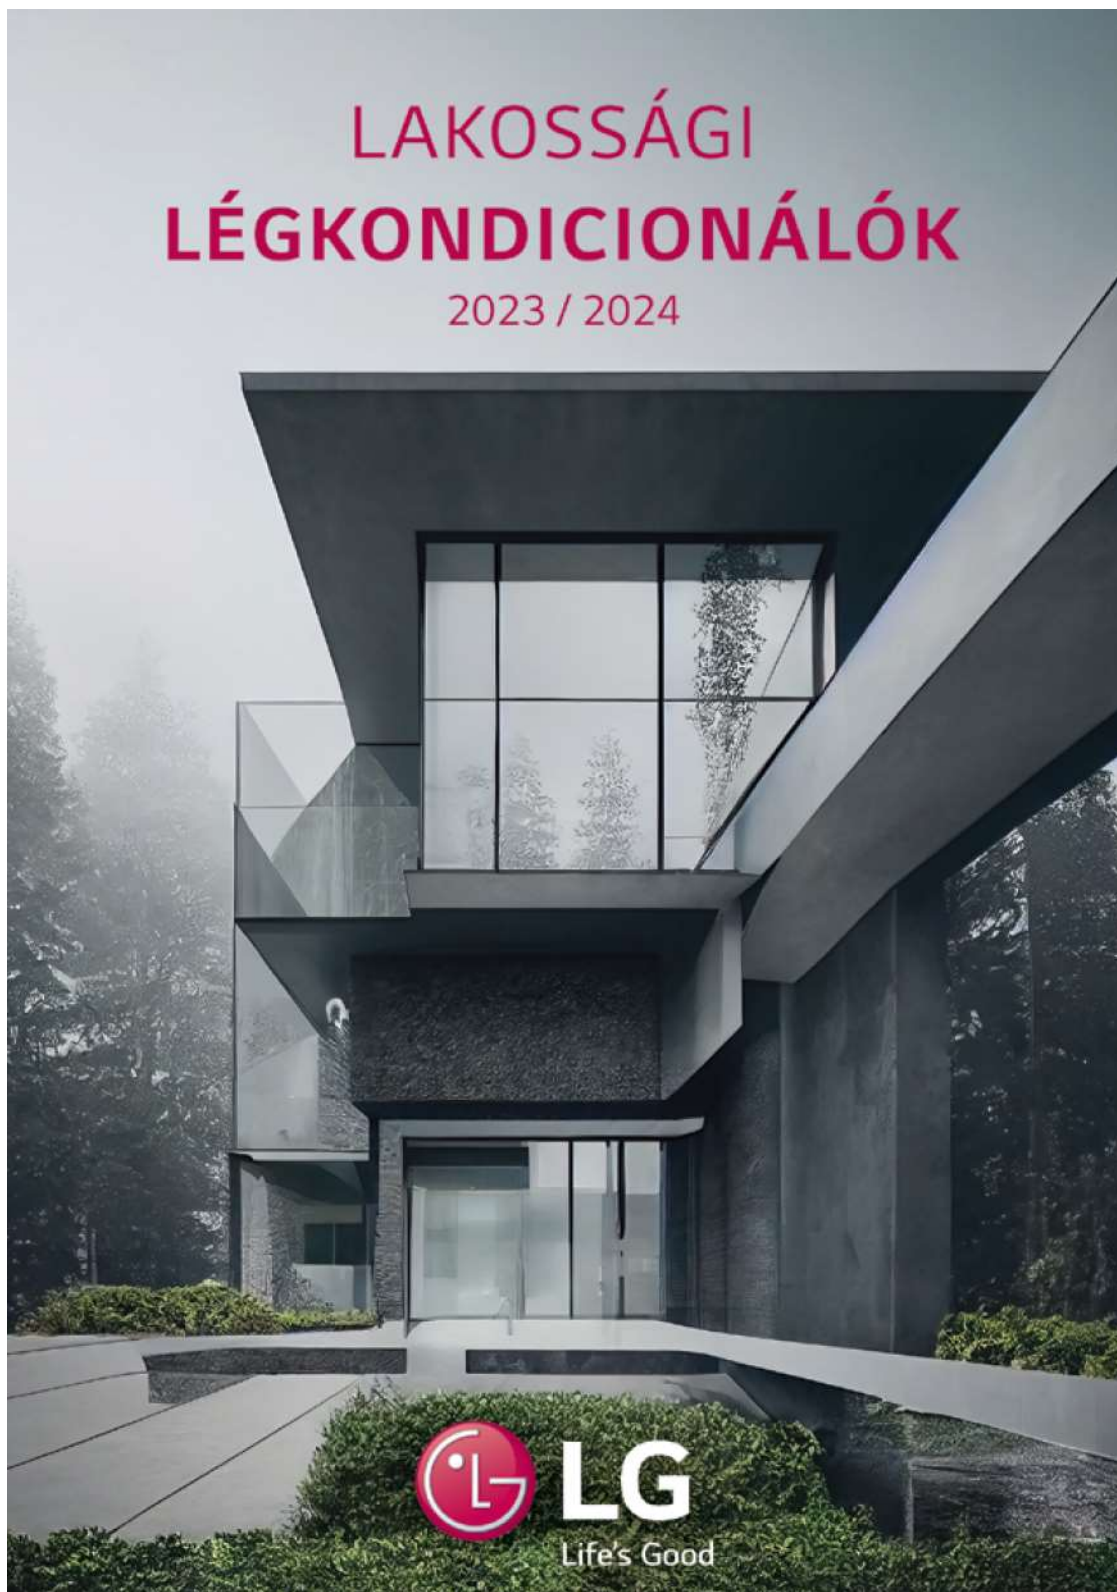

LG

Life's Good

Magasfokú energiahatékonyság

Az LG kiváló hatékonyságú, továbbfejlesztett inverter technológiája erőteljes teljesítményt biztosít minimumra csökkentett energiafogyasztás mellett. Ezáltal a világ leghatékonyabb légkondicionáló-rendszerét képviseli.



R32
hűtőközeg



Magasfokú energiahatékonyság

Az LG forradalmian új, Inverter V technológiája erőteljes, mégis csendes működéssel és minimalizált energiafogyasztással büszkélkedhet.

R32 hűtőközeg

A környezetszennyezés csökkentése érdekében az R32 hűtőközeg bevezetése nemzetközileg elfogadott, mivel környezetbarátabb, mint más hűtőközegek, így zöld hűtőközegnek minősül.

10 év garancia a kompresszorra

Az LG 10 év kompresszor garanciája biztonságot nyújt a termék felhasználója számára. Silence Basic termék kivételével az összes LG légkondicionáló kompresszorára 10 év garancia érvényes.

LG tanúsítványok



A BAF tanúsítja, hogy a szűrőbevonat képes felfogni az olyan káros részecskéket, mint a poratkák, gombák és penészgombák, amelyek a levegőben terjedve allergiát okozhatnak.



Gyors hűtési és energiamegtakarítási ráta tanúsítása

Hatékony egészségvédelem

A különböző szűrőrendszerek és a porvédelem tisztítják a helyiség levegőjét. A Plasmaster PLUS ionizátor szűrőrendszer csökkenti a szagokat, felfrisíti a szoba levegőjét, így az tiszta és egészséges lesz. Amikor a légkondicionáló nem működik, automatikusan kiszárítja önmagát, így tiszta és száraz marad.

Kettős védelmet nyújtó szűrő

A kettős védelmet nyújtó szűrő célja, hogy leküsse a 10 mikrométernél nagyobb nagyságú porrészecskéket, ezáltal hatékony védelmet nyújtva felhasználójának.

Plasmaster Ionizátor PLUS

Az LG Plasmaster PLUS ionizátor sterilizálja a levegőt és a környező felületeket és így biztosít biztonságosabb, tisztább környezetet.

Automatikus tisztítás


A funkció megakadályozza a baktériumok és a penész megtelepedését a légkondicionáló hőcserélő egységén, ezzel sokkal kellemesebb és biztonságosabb környezetet teremtve otthonában.

Teljeskörű egészségvédelem



UVnano SZÜRŐ

Tiszta ventilátor a tiszta levegőért: Az UV LED fény a baktériumok 99,99%-át* elpusztítja, és ezáltal tisztán tartja a légáramot biztosító ventilátort.

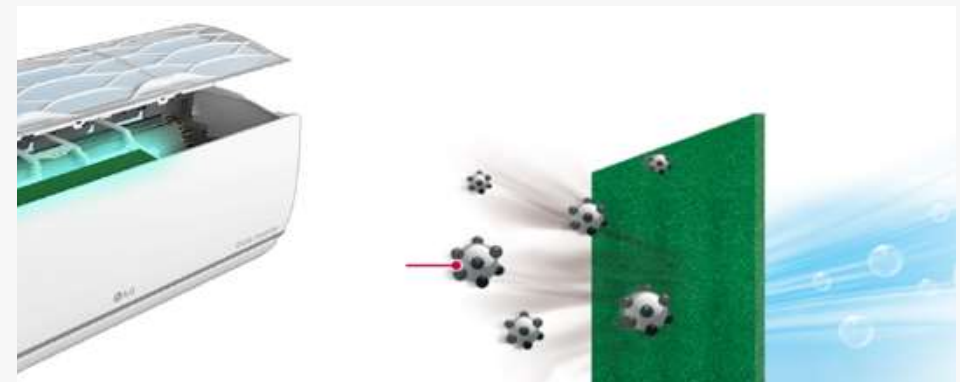

ALLERGIA SZÜRŐ

Az allergiaszűrő eltávolítja a levegőből az allergiát okozó részecskéket, például a poratkát. Csökkentse az allergének számát az egészségesebb levegő érdekében!



Plasmaster IONIZÁTOR

Megtisztítja környezetét a baktériumoktól: eltávolítja a felületekhez tapadó baktériumok 99%-át, és szagtalanítja a levegőt!

Élvezd a friss levegő új dimenzióját!

AirCare Complete System™

Az LG ARTCOOL a természet frissességét varázsolja otthonába!

Az AirCare Complete System™ egy olyan szűrési eljárást alkalmaz UVnano™ és Ionizátor technológiával, amely eltávolítja a finom port és a baktériumokat, így biztosítva, hogy Ön egészséges & tisztított levegőt lélegezhessen be.

ART COOL™
MIRROR

Automatikus belső tisztítás

Automatikusan megszáritja a légkondicionálóban kialakult nedvességet, ezáltal folyamatosan biztosítja a készülék tisztaságát.

Porszűrő

Az extrém sűrűn rácsozott szűrő kiszűri a legapróbb port is a levegőből.

Allergia szűrő

Az allergiaszűrő eltávolítja a levegőből az allergiát okozó részecskéket, például a poratkát. Csökkentse az allergének számát az egészségesebb levegő érdekében!

UVnano™

Tiszta ventilátor a tiszta levegőért: Az UV LED fény a baktériumok 99,99%-át elpusztítja, és ezáltal tisztán tartja a légáramot biztosító ventilátort

Plasmaster™ Ionizer⁺⁺

Megtisztítja környezetét a baktériumoktól: eltávolítja a felületekhez tapadó baktériumok 99%-át, és szagtalanítja a levegőt!

Élvezd a friss levegő új dimenzióját!

AirCare Complete System™

Az LG DUALCOOL a természet frissességét varázsolja otthonába!

Az AirCare Complete System™ egy olyan szűrési eljárást alkalmaz UVnano™ és Ionizátor technológiával, amely eltávolítja a finom port és a baktériumokat, így biztosítva, hogy Ön egészséges & tisztított levegőt lélegezhessen be.

DUALCOOL™
DELUXE

Automatikus belső tisztítás

Automatikusan megszáritja a légkondicionálóban kialakult nedvességet, ezáltal folyamatosan biztosítja a készülék tisztaságát.

Porszűrő

Az extrém sűrűn rácsozott szűrő kiszűri a legapróbb port is a levegőből.

Allergia szűrő

Az allergiaszűrő eltávolítja a levegőből az allergiát okozó részecskéket, például a poratkát. Csökkentse az allergének számát az egészségesebb levegő érdekében!

UVnano™

Tiszta ventilátor a tiszta levegőért: Az UV LED fény a baktériumok 99,99%-át elpusztítja, és ezáltal tisztán tartja a légáramot biztosító ventilátort

Plasmaster™ Ionizer⁺⁺

Megtisztítja környezetét a baktériumoktól: eltávolítja a felületekhez tapadó baktériumok 99%-át, és szagtalanítja a levegőt!

R32
hűtőközeg

ATHENA

Dual Inverter

Gyors és nagyteljesítményű hűtés - fűtés!


Athena Prestige Hűtő / fűtő-telejesítmény [kW]

| | |
|-------|------------|
| F09MT | 2,5 / 3,2* |
| F12MT | 3,5 / 4,0* |

*A fűtőteljesítmény +7°C-os külső hőmérsékleten mért adat.

Dual Inverter
COMPRESSOR**Termékjellemzők:**

- Fűtésteljesítmény akár -25°C-ig
- Gyors telepítés
- Kiemelkedő energiahatékonyság
- Ionizátor

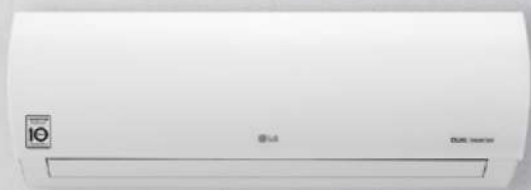

| Split egység | | F09MT | F12MT |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Beltéri egység | | F09MTNSM | F12MTNSM |
| Kültéri egység | | F09MTU24 | F12MTU24 |
| Teljesítmény | Hűtés (kW) | 2,50 | 3,50 |
| | Fűtés (kW) | 3,20 | 4,00 |
| Működési tartomány min-max. | Hűtés (°C DB) | -10 -48 | -10 -48 |
| | Fűtés (°C DB) | -25 -24 | -25 -24 |
| Energiaosztály | SEER (Hűtés) | 9,4 | 9,1 |
| | SCOP (Fűtés) | 5,4 | 5,1 |
| Éves energia fogyasztás | hűtés/fűtés (kWh) | 93/1,016 | 135/1,043 |
| Tápfeszültség | (fázis, V, Hz) | 1,230,50 | 1,230,50 |
| Teljesítményfelvétel | Hűtés (kW) | 0,49 | 0,83 |
| | Fűtés (kW) | 0,59 | 0,78 |
| Max.áramfelvétel | Hűtés (A) | 8,10 | 8,10 |
| | Fűtés (A) | 8,80 | 8,80 |
| Hűtőközeg | típus | R32 | R32 |
| Nettó méretek | Beltéri | 875 × 295 × 235 | 875 × 295 × 235 |
| | Kültéri | 870 × 650 × 330 | 870 × 650 × 330 |
| Hangnyomásszint dB(A) | Beltéri - hűtésben (M/K/A/E) | 40 / 35 / 27 / 19 | 40 / 35 / 27 / 19 |
| | Kültéri - hűtésben | 48 | 48 |
| Csőátmérő | Foly. (mm) | 6,35 | 6,35 |
| | Gáz (mm) | 9,52 | 9,52 |
| Max.csőhossz | (m) | 20 | 20 |
| Max.szintkülönbség | (m) | 10 | 10 |
| Tápkábel | (ér x mm ²) | 3 x 1,0 | 3 x 1,0 |
| Vezérlőkábel | (ér x mm ²) | 4 x 1,0 | 4 x 1,0 |
| Lábtávolság | (mm) | 586 | 586 |
| Tömeg | Beltéri (kg) | 11 | 11 |
| | Kültéri (kg) | 43 | 43 |

Készülék-
diagnosztika
okoseszközzelNégyirányú
légteretelésJet Cool
(gyors hűtés)Gyors
fűtésAutomatikus
tisztításÉjszakai
üzemmódNapi
időzítő

Hűtés A+++

Fűtés A+++

Energia-
fogyasztás-
kijelző

Karterfűtés

Plasmaster
ionizátor**Kettős
védelmet
nyújtó szűrőWi-Fi
vezérlésAlacsony
zajszint
19 dBCsendes
üzemmódCseptálcá-
fűtés

Gold Fin™

R32
hűtőközeg

DUAL COOL & PURE

Dual Inverter

Tiszta ventilátor a tiszta levegőért!

A beltéri egység multisplit rendszerhez is csatlakoztatható.

| Air Puri | Hűtő / fűtő-teljesítmény [kW] |
|----------|-------------------------------|
| AP09RK | 2,5 / 3,3* |
| AP12RK | 3,5 / 4,0* |

*A fűtőtéljesítmény +7°C-os külső hőmérsékleten mért adat.



Dual Inverter
COMPRESSOR

Termékjellemzők:

- Korszerű légtisztítás
- 4 színű intelligens kijelző
- UV NANO
- Ionizátor



| Split egység | | AP09RK | AP12RK |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| Beltéri egység | | AP09RK.NSJ | AP12RK.NSJ |
| Kültéri egység | | AP09RK.LJA3 | AP12RK.LJA3 |
| Teljesítmény | Hűtés (kW) | 2,50 | 3,50 |
| | Fűtés (kW) | 3,30 | 4,00 |
| Működési tartomány min-max. | Hűtés (°C DB) | -10 - +48 | -10 - +48 |
| | Fűtés (°C DB) | -10 - +24 | -10 - +24 |
| Energiaosztály | SEER (Hűtés) | 6,60 | 6,20 |
| | SCOP (Fűtés) | 4,00 | 4,00 |
| Éves energia fogyasztás | hűtés/fűtés (kWh) | 133/875 | 198/875 |
| | Tápfeszültség (fázis, V, Hz) | 1,230,50 | 1,230,50 |
| Teljesítményfelvétel | Hűtés (kW) | 0,71 | 1,16 |
| | Fűtés (kW) | 0,85 | 1,13 |
| Max.áramfelvétel | Hűtés (A) | 6,00 | 6,20 |
| | Fűtés (A) | 7,00 | 7,00 |
| Hűtőközeg | típus | R32 | R32 |
| Nettó méretek | Beltéri | 857 x 348 x 189 | 857 x 348 x 189 |
| | Kültéri | 717 x 495 x 230 | 717 x 495 x 230 |
| Hangnyomásszint dB(A) | Beltéri - hűtésben (M/K/A/E) | 42/35/27/21 | 42/35/27/21 |
| | Kültéri - hűtésben | 48 | 48 |
| Csőátmérő | Foly. (mm) | 6,35 | 6,35 |
| | Gáz (mm) | 9,52 | 9,52 |
| Max.csőhossz | (m) | 15 | 15 |
| Max.szintkülönbség | (m) | 7 | 7 |
| Tápkábel | (ér x mm ²) | 3 x 1,0 | 3 x 1,0 |
| Vezérlőkábel | (ér x mm ²) | 4 x 1,0 | 4 x 1,0 |
| Lábtávolság | (mm) | 463 | 463 |
| Tömeg | Beltéri (kg) | 9,5 | 9,5 |
| | Kültéri (kg) | 26 | 26 |



Négyirányú légterelés



Jet Cool



Gyors fűtés



Allergia szűrő



Ionizátor



UV nano szűrő



Aktív energia-szabályozás

Hűtés A++
Fűtés A+



Éjszakai üzemmód



Energia-fogyasztás-kijelző



Finom por érzékelés (PM 1.0)



Automatikus tisztítás



Csendes üzemmód



Napi időzítő



Kellemes légáram funkció



Gold Fin™



Wi-Fi vezérlés

R32
hűtőközeg

ARTCOOL GALLERY

Dual Inverter

Stílus és energiahatékonyság kéz a kézben

ARTCOOL Gallery Hűtő / fűtő-teljesítmény [kW]

| | |
|-------|------------|
| A09FT | 2,5 / 3,3* |
| A12FT | 3,5 / 4,0* |

*A fűtőteljesítmény +7°C-os külső hőmérsékleten mért adat.

Dual Inverter
COMPRESSOR**Termékjellemzők:**

- Stílusos és innovatív kialakítás
- Cserélhető kép
- Erőteljes fűtés



| Split egység | | A09FT | A12FT |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Beltéri egység | | A09FTNSF | A12FTNSF |
| Kültéri egység | | A09FTUL2 | A12FTUL2 |
| Teljesítmény | Hűtés (kW) | 2,50 | 3,50 |
| | Fűtés (kW) | 3,30 | 4,00 |
| Működési tartomány min-max. | Hűtés (°C DB) | -15- +48 | -15- +48 |
| | Fűtés (°C DB) | -10 - +24 | -10 - +24 |
| Energiaosztály | SEER (Hűtés) | 6,80/A++ | 6,60/A++ |
| | SCOP (Fűtés) | 4,00/A+ | 4,00/A+ |
| Éves energia fogyasztás | hűtés/fűtés (kWh) | 129/945 | 186/945 |
| Tápfeszültség | (fázis, V, Hz) | 1,230,50 | 1,230,50 |
| Teljesítményfelvétel | Hűtés (kW) | 0,65 | 1,05 |
| | Fűtés (kW) | 0,83 | 1,1 |
| Max.áramfelvétel | Hűtés (A) | 6,00 | 6,00 |
| | Fűtés (A) | 7,00 | 7,00 |
| Hűtőközeg | típus | R32 | R32 |
| Nettó méretek | Beltéri | 600 x 146 x 600 | 600 x 146 x 600 |
| | Kültéri | 770 x 545 x 288 | 770 x 545 x 288 |
| Hangnyomásszint dB(A) | Beltéri - hűtésben (M/K/A/É) | 45 / 39 / 35 / 27 | 45 / 39 / 35 / 27 |
| | Kültéri - hűtésben | 51 | 51 |
| Csőátmérő | Foly. (mm) | 6,35 | 6,35 |
| | Gáz (mm) | 9,52 | 9,52 |
| Max.csőhossz | (m) | 20 | 20 |
| Max.szintkülönbség | (m) | 10 | 10 |
| Tápkábel | (ér x mm ²) | 3 x 1,0 | 3 x 1,0 |
| Vezérlőkábel | (ér x mm ²) | 4 x 1,0 | 4 x 1,0 |
| Lábtávolság | (mm) | 558 | 558 |
| Tömeg | Beltéri (kg) | 14,4 | 14,4 |
| | Kültéri (kg) | 34,4 | 34,4 |

Gyors
fűtés

Gold Fin™

Wi-Fi
vezérlésAutomatikus
tisztításHárom-
irányú
légáramlásJet Cool
(gyors hűtés)

Az LG ArtCool Gallery légkondicionáló előlapján lévő kép egy könnyű mozdulattal kicserélhető, így bármilyen más nyomtatott fotóval vagy képpel stílusosan variálhatjuk a dizájnt.

**CSERÉLHETŐ HOMLOKPANEL KÉP
3-IRÁNYÚ LÉGTERELÉS**

Hűtés A++

Fűtés A+

R32
hűtőközeg

ARTCOOL MIRROR / BÉZS

Dual Inverter

Gyorsabb hűtés komfortosabb környezet

A beltéri egység multisplit rendszerhez is csatlakoztatható.

Artcool Mirror / Bézs Hűtő / fűtő-teljesítmény [kW]

| | |
|-----------------|------------|
| AC09BK / AB09BK | 2,5 / 3,3* |
| AC12BK / AB12BK | 3,5 / 4,0* |
| AC18BK / AB18BK | 5,0 / 5,8* |
| AC24BK / AB24BK | 6,6 / 7,5* |

*A fűtőtéljesítmény +7°C-os külső hőmérsékleten mért adat.

**Dual Inverter**
COMPRESSOR**Termékjellemzők:**

- Allergiaszűrő / UV nano szűrő
- Gyors hűtés
- Ionizátor
- Gyors és egyszerű telepítés

Fekete szín



Bézs szín

**Plasmaster™**
ionizátor

| Split egység - Mirror/Bézs | | AC09BK/AB09BK | AC12BK/ AB12BK | AC18BK/ AB18BK | AC24BK/ AB24BK |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Beltéri egység Mirror | | AC09BK.NSJ | AC12BK.NSJ | AC18BK.NSK | AC24BK.NSK |
| Beltéri egység Bézs | | AB09BK.NSJ | AB12BK.NSJ | AB18BK.NSK | AB24BK.NSK |
| Kültéri egység | | AC09BK.UA3 | AC12BK.UA3 | AC18BK.KUL2 | AC24BK.U24 |
| Teljesítmény | Hűtés (kW) | 2,50 | 3,50 | 5,00 | 6,60 |
| | Fűtés (kW) | 3,30 | 4,00 | 5,80 | 7,50 |
| Működési tartomány min-max. | Hűtés (°C DB) | -10 - +48 | -10 - +48 | -15 - +48 | -15 - +48 |
| | Fűtés (°C DB) | -10 - +24 | -10 - +24 | -10 - +24 | -10 - +24 |
| Energiaosztály | SEER (Hűtés) | 7,00/A++ | 6,60/A++ | 7,00/A++ | 6,90/A++ |
| | SCOP (Fűtés) | 4,00/A+ | 4,00/A+ | 4,30/A+ | 4,30/A+ |
| Éves energia fogy. | hűtés/fűtés (kWh) | 125/875 | 186/875 | 250/1270 | 335/1628 |
| Tápfeszültség | (fázis, V, Hz) | 1,230,50 | 1,230,50 | 1,230,50 | 1,230,50 |
| Teljesítmény-felvétel | Hűtés (kW) | 0,65 | 1,08 | 1,56 | 2,16 |
| | Fűtés (kW) | 0,8 | 1,05 | 1,61 | 2,23 |
| Max.áram-felvétel | Hűtés (A) | 6,00 | 6,00 | 9,00 | 14,00 |
| | Fűtés (A) | 7,00 | 7,00 | 9,50 | 14,00 |
| Hűtőközeg | típus | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Nettó méretek | Beltéri | 837 × 308 × 192 | | 998 × 345 × 212 | |
| | Kültéri | 717 × 495 × 230 | | 770 × 545 × 288 | 870 × 650 × 330 |
| Hangnyomás-szint dB(A) | Beltéri - hűtésben (M/K/A/E) | 41 / 35 / 27 / 19 | 41 / 35 / 27 / 19 | 44 / 39 / 34 / 31 | 47 / 42 / 34 / 31 |
| | Kültéri - hűtésben | 48 | 48 | 53 | 54 |
| Csőátmérő | Foly. (mm) | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| | Gáz (mm) | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,88 |
| Max.csőhossz | (m) | 15 | 15 | 20 | 30 |
| Max.szintkülönb. | (m) | 7 | 7 | 10 | 15 |
| Tápkábel | (ér x mm ²) | 3 x 1,0 | 3 x 1,0 | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 |
| Vezérlőkábel | (ér x mm ²) | 4 x 1,0 | 4 x 1,0 | 4 x 1,0 | 4 x 1,0 |
| Lábtávolság | (mm) | 463 | 463 | 558 | 586 |
| Tömeg | Beltéri (kg) | 9,9 | 9,9 | 12,8 | 13,5 |
| | Kültéri (kg) | 26 | 26 | 35,2 | 46,4 |

**Négyirányú légterelés****Jet Cool****Gyors fűtés****Készülék-diagnosztika okoseszközzel****Wi-Fi vezérlés****UV nano szűrő****Allergia szűrő****Hűtés A++****Fűtés A+****Éjszakai üzemmód****Energia-fogyasztás-kijelző****Plasmaster Ionizátor******Automatikus tisztítás****Alacsony zajszint 19 dB****Csendes üzemmód****Napi időzítő****Kellemes légáram funkció****Gold Fin™**

R32
hűtőközeg**DELUXE**
Dual Inverter

Spóroljon az energiaszámláin, és kímélje a bolygót!

A beltéri egység multisplit rendszerhez is csatlakoztatható.

| Deluxe | Hűtő / fűtő-teljesítmény [kW] |
|--------|-------------------------------|
| DC09RK | 2,5 / 3,2* |
| DC12RK | 3,5 / 4,0* |
| DC18RK | 5,0 / 5,8* |
| DC24RK | 6,6 / 7,5* |

*A fűtőteljesítmény +7°C-os külső hőmérsékleten mért adat.

Dual Inverter
COMPRESSOR**Termékjellemzők:**

- UVnano™
- Plasmaster™ Ionizer
- Automatikus tisztítás
- Allergia szűrő



| Split egység | | DC09RK | DC12RK | DC18RK | DC24RK |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Beltéri egység | | DC09RK.NSJ | DC12RK.NSJ | DC18RK.NSK | DC24RK.NSK |
| Kültéri egység | | DC09RK.JUL2 | DC12RK.JUL2 | DC18RK.JUL2 | DC24RK.U24 |
| Teljesítmény | Hűtés (kW) | 2,50 | 3,50 | 5,00 | 6,60 |
| | Fűtés (kW) | 3,20 | 4,00 | 5,80 | 7,50 |
| Működési tartomány min-max. | Hűtés (°C DB) | -15 - +48 | -15 - +48 | -15 - +48 | -15 - +48 |
| | Fűtés (°C DB) | -15 - +24 | -15 - +24 | -10 - +24 | -10 - +24 |
| Energiaosztály | SEER (Hűtés) | 7,90/A++ | 7,60/A++ | 7,00/A++ | 6,90/A++ |
| | SCOP (Fűtés) | 4,60/A++ | 4,60/A++ | 4,30/A+ | 4,30/A+ |
| Éves energia fogy. | hűtés/fűtés (kWh) | 111/852 | 161/883 | 250/1270 | 335/1628 |
| Tápfeszültség | (fázis, V, Hz) | 1,230,50 | 1,230,50 | 1,230,50 | 1,230,50 |
| Teljesítmény-felvétel | Hűtés (kW) | 0,57 | 0,93 | 1,56 | 2,16 |
| | Fűtés (kW) | 0,71 | 0,97 | 1,61 | 2,23 |
| Max.áram-felvétel | Hűtés (A) | 6,00 | 6,00 | 9,00 | 14,00 |
| | Fűtés (A) | 7,00 | 7,00 | 9,50 | 14,00 |
| Hűtőközeg | típus | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Nettó méretek | Beltéri | 837 x 308 x 189 | | 998 x 345 x 210 | |
| | Kültéri | 770 x 545 x 288 | | 770 x 545 x 288 | 870 x 650 x 330 |
| Hangnyomás-szint dB(A) | Beltéri - hűtésben (M/K/A/É) | 42 / 37 / 27 / 19 | 42 / 37 / 27 / 19 | 44 / 39 / 34 / 31 | 47 / 42 / 34 / 31 |
| | Kültéri - hűtésben | 49 | 49 | 53 | 54 |
| Csőátmérő | Foly. (mm) | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| | Gáz (mm) | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,88 |
| Max.csőhossz | (m) | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Max.szintkülönb. | (m) | 10 | 10 | 10 | 15 |
| Tápkábel | (ér x mm ²) | 3 x 1,0 | 3 x 1,0 | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 |
| Vezérlőkábel | (ér x mm ²) | 4 x 1,0 | 4 x 1,0 | 4 x 1,0 | 4 x 1,0 |
| Lábtávolság | (mm) | 558 | 558 | 558 | 586 |
| Tömeg | Beltéri (kg) | 9,1 | 9,1 | 11,9 | 12,7 |
| | Kültéri (kg) | 34,1 | 34,1 | 34,4 | 46 |

Négyirányú
légtérítésJet Cool
(gyors hűtés)Gyors
fűtés

Gold Fin™

Wi-Fi
vezérlés

UV nano szűrő

Allergia
szűrő

Hűtés A++

Fűtés A++

Éjszakai
üzem módEnergia-
fogyasztás-
kijelzőPlasmaster
ionizátor**Automatikus
tisztításAlacsony
zajsztint
19 dBCsendes
üzem módNapi
időzítőKellemes
légáram
funkcióKészülék-
diagnosztika
okosközzel

R32
hűtőközeg

SILENCE PLUS

Dual Inverter

Egyszerű és modern kialakítás, rejtett kijelzővel!

A beltéri egység multisplit rendszerhez is csatlakoztatható.

| Silence Plus | Hűtő / Fűtő-teljesítmény [kW] |
|--------------|-------------------------------|
| PC09SK | 2,5 / 3,3* |
| PC12SK | 3,5 / 4,0* |
| PC18SK | 5,0 / 5,8* |
| PC24SK | 6,6 / 7,5* |


*A fűtőtéljesítmény +7°C-os külső hőmérsékleten mért adat.



Dual Inverter
COMPRESSOR

Termékjellemzők:

- Energiatakarékosság
- Alacsony zajszint
- Allergia szűrő
- Gyors hűtés

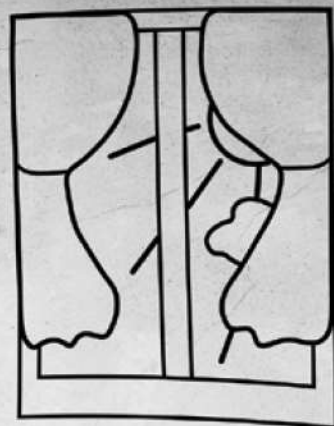

| Split egység | | PC09SK | PC12SK | PC18SK | PC24SK |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Beltéri egység | | PC09SK.NSJ | PC12SK.NSJ | PC18SK.NSK | PC24SK.NSK |
| Kültéri egység | | PC09SK.UA3 | PC12SK.UA3 | PC18SK.JUL2 | PC24SK.U24 |
| Teljesítmény | Hűtés (kW) | 2,50 | 3,50 | 5,00 | 6,60 |
| | Fűtés (kW) | 3,30 | 4,00 | 5,80 | 7,50 |
| Működési tartomány min-max. | Hűtés (°C DB) | -10 - + 48 | -10 - + 48 | -15 - + 48 | -15 - + 48 |
| | Fűtés (°C DB) | -10 - + 24 | -10 - + 24 | -10 - + 24 | -10 - + 24 |
| Energiaosztály | SEER (Hűtés) | 7,00/A++ | 6,60/A++ | 7,00/A++ | 6,90/A++ |
| | SCOP (Fűtés) | 4,00/A+ | 4,00/A+ | 4,30/A+ | 4,30/A+ |
| Éves energia fogy. | hűtés/fűtés (kWh) | 125/875 | 186/875 | 250/1270 | 335/1628 |
| Tápfeszültség | (fázis, V, Hz) | 1,230,50 | 1,230,50 | 1,230,50 | 1,230,50 |
| Teljesítmény-felvétel | Hűtés (kW) | 0,65 | 1,08 | 1,56 | 2,16 |
| | Fűtés (kW) | 0,80 | 1,05 | 1,61 | 2,23 |
| Max.áram-felvétel | Hűtés (A) | 6,00 | 6,00 | 9,00 | 14,00 |
| | Fűtés (A) | 7,00 | 7,00 | 9,55 | 14,00 |
| Hűtőközeg | típus | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Nettó méretek | Beltéri | 837 x 308 x 189 | | 998 x 345 x 210 | |
| | Kültéri | 717 x 495 x 230 | | 770 x 545 x 288 | 870 x 650 x 330 |
| Hangnyomás-szint dB(A) | Beltéri - hűtésben (M/K/A/É) | 41 / 35 / 27 / 19 | 41 / 35 / 27 / 19 | 44 / 39 / 34 / 31 | 47/42/34/31 |
| | Kültéri - hűtésben | 48 | 48 | 53 | 54 |
| Csőátmérő | Foly. (mm) | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| | Gáz (mm) | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,88 |
| Max.csőhossz | (m) | 15 | 15 | 20 | 30 |
| Max.szintkülönb. | (m) | 7 | 7 | 10 | 15 |
| Tápkábel | (ér x mm ²) | 3 x 1,0 | 3 x 1,0 | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 |
| Vezérlőkábel | (ér x mm ²) | 4 x 1,0 | 4 x 1,0 | 4 x 1,0 | 4 x 1,0 |
| Lábtávolság | (mm) | 463 | 463 | 558 | 586 |
| Tömeg | Beltéri (kg) | 8,7 | 8,7 | 11,9 | 12,7 |
| | Kültéri (kg) | 25,1 | 25,1 | 34,4 | 46,0 |



Gyors fűtés



Wi-Fi vezérlés



Allergia szűrő



Jet Cool (gyors hűtés)



Éjszakai üzemmód



Napi időzítő



Négyirányú légterelés

Hűtés A++
Fűtés A+



Aktív energia-szabályozás



Energia-fogyasztás-kijelző



Automatikus tisztítás



Kellemes légáram



9-12 kBTU/h
Alacsony zajszint 19 dB



Gyors és egyszerű telepítés



Csendes üzemmód



Készülék diagnosztika okoskeszittel



Gold Fin™

R32
hűtőközeg

SILENCE

Dual Inverter

Keskeny és modern kialakítás bármely szobátípushoz!

A beltéri egység multisplit rendszerhez is csatlakoztatható.

| Silence Plus | Hűtő / Fűtő-teljesítmény [kW] |
|--------------|-------------------------------|
| S09EQ | 2,5 / 3,3 |
| S12EQ | 3,5 / 4,0 |
| S18EQ | 5,0 / 5,8 |
| S24EQ | 6,6 / 7,5 |

*A fűtőtéljesítmény +7°C-os külső hőmérsékleten mért adat.



Dual Inverter
COMPRESSOR

Termékjellemzők:

- Energiatakarékosság
- Egyszerű és modern kialakítás
- Dual Inverter Compressor
- Gyors hűtés



| Split egység | | S09EQ | S12EQ | S18EQ | S24EQ |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Beltéri egység | | S09EQ.NSJ | S12EQ.NSJ | S18EQ.NSK | S24EQ.NSK |
| Kültéri egység | | S09EQ.UA3 | S12EQ.UA3 | S18EQ.UL2 | S24EQ.U24 |
| Teljesítmény | Hűtés (kW) | 2,50 | 3,50 | 5,00 | 6,60 |
| | Fűtés (kW) | 3,30 | 4,00 | 5,80 | 7,50 |
| Működési tartomány min-max. | Hűtés (°C DB) | -10 - +48 | -10 - +48 | -15 - 48 | -15 - 48 |
| | Fűtés (°C DB) | -10 - +24 | -10 - +24 | -10 - +24 | -10 - +24 |
| Energiaosztály | SEER (Hűtés) | 7,00/A++ | 6,60/A++ | 7,00/A++ | 6,90/A++ |
| | SCOP (Fűtés) | 4,00/A+ | 4,00/A+ | 4,30/A+ | 4,30/A+ |
| Éves energia fogy. | hűtés/fűtés (kWh) | 125/875 | 186/875 | 250/1270 | 335/1628 |
| Tápfeszültség | (fázis, V, Hz) | 1,230,50 | 1,230,50 | 1,230,50 | 1,230,50 |
| Teljesítmény-felvétel | Hűtés (kW) | 0,65 | 1,08 | 1,56 | 2,16 |
| | Fűtés (kW) | 0,80 | 1,05 | 1,61 | 2,23 |
| Max.áram-felvétel | Hűtés (A) | 6,00 | 6,00 | 9,00 | 14,00 |
| | Fűtés (A) | 7,00 | 7,00 | 9,50 | 14,00 |
| Hűtőközeg | típus | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Nettó méretek | Beltéri | 837 x 308 x 189 | | 998 x 345 x 210 | |
| | Kültéri | 717 x 495 x 230 | | 770 x 545 x 288 | 870 x 650 x 330 |
| Hangnyomás-szint dB(A) | Beltéri - hűtésben (M/K/A/É) | 41 / 35 / 27 / 19 | 41 / 35 / 27 / 19 | 44 / 39 / 34 / 31 | 47/42/34/31 |
| | Kültéri - hűtésben | 48 | 48 | 53 | 54 |
| Csőátmérő | Foly. (mm) | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| | Gáz (mm) | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,88 |
| Max.csőhossz | (m) | 15 | 15 | 20 | 30 |
| Max.szintkülönb. | (m) | 7 | 7 | 10 | 15 |
| Tápkábel | (ér x mm ²) | 3 x 1,0 | 3 x 1,0 | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 |
| Vezérlőkábel | (ér x mm ²) | 4 x 1,0 | 4 x 1,0 | 4 x 1,0 | 4 x 1,0 |
| Lábtávolság | (mm) | 463 | 463 | 558 | 586 |
| Tömeg | Beltéri (kg) | 8,7 | 8,7 | 11,9 | 12,7 |
| | Kültéri (kg) | 25,1 | 25,1 | 34,4 | 46,0 |

18 - 24 kBtu/h

9 - 12 kBtu/h



Négyirányú légterelés



Kétirányú légáram



Alacsony zajszint 19 dB



Csendes üzemmód

Hűtés A++

Fűtés A+



Aktív energia-szabályozás



Energia-fogyasztás-kijelző



Automatikus tisztítás



Jet Cool (gyors hűtés)



Gyors fűtés



Gyors és egyszerű telepítés



Kellemes légáram funkció



Készülék-diagnosztika okosesczközrel



Gold Fin™

R32
hűtőközeg

WINNER

Dual Inverter

Egyszerűbb telepítés, alacsonyabb zajszint

| Winner | Hűtő / Fűtés-teljesítmény [kW] |
|--------|--------------------------------|
| W09EG | 2,5 / 3,3* |
| W12EG | 3,5 / 4,0* |

*A fűtőteljesítmény +7°C-os külső hőmérsékleten mért adat.



Dual Inverter
COMPRESSOR

Termékjellemzők:

- Hűtés/Fűtés üzemmód
- Dual Inverter Compressor
- Alacsony zajszint
- Egyszerű telepítés



| Split egység | | W09EG | W12EG |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| Beltéri egység | | W09EG,NSJ | W12EG,NSJ |
| Kültéri egység | | W09EG,UA3 | W12EG,UA3 |
| Teljesítmény | Hűtés (kW) | 2,5 | 3,5 |
| | Fűtés (kW) | 3,3 | 4 |
| Működési tartomány min-max. | Hűtés (°C DB) | -10 - +48 | -10 - +48 |
| | Fűtés (°C DB) | -10 - +18 | -10 - +18 |
| Energiaosztály | SEER (Hűtés) | 7 | 6,6 |
| | SCOP (Fűtés) | 4 | 4 |
| Éves energia fogyasztás | hűtés/fűtés (kWh) | 125/875 | 186/875 |
| Tápfeszültség | (fázis, V, Hz) | 1, 230, 50 | 1, 230, 50 |
| Teljesítményfelvétel | Hűtés (kW) | 0,65 | 1,08 |
| | Fűtés (kW) | 0,8 | 1,05 |
| Max.áramfelvétel | Hűtés (A) | 6 | 6 |
| | Fűtés (A) | 7 | 7 |
| Hűtőközeg | típus | R32 | R32 |
| Nettó méretek | Beltéri | 837 x 308 x 189 | 837 x 308 x 189 |
| | Kültéri | 717 x 483 x 230 | 717 x 483 x 230 |
| Hangnyomásszint dB(A) | Beltéri - hűtésben (M/K/A/E) | 41/35/27/19 | 41/35/27/19 |
| | Kültéri - hűtésben | 48 | 48 |
| Csőátmérő | Foly. (mm) | 6,35 | 6,35 |
| | Gáz (mm) | 9,52 | 9,52 |
| Max.csőhossz | (m) | 15 | 15 |
| Max.szintkülönbség | (m) | 7 | 7 |
| Tápkábel | (ér x mm ²) | 3 x 1,0 | 3 x 1,0 |
| Vezérlőkábel | (ér x mm ²) | 4 x 1,0 | 4 x 1,0 |
| Lábtávolság | (mm) | 463 | 463 |
| Tömeg | Beltéri (kg) | 8,7 | 8,7 |
| | Kültéri (kg) | 25,1 | 25,1 |



Kétirányú légáram



Alacsony zajszint 19 dB



Csendes üzemmód kültéri egység



Éjszakai üzemmód



Jet Cool

Hűtés A++

Fűtés A+



Aktív energia-szabályozás



Automatikus tisztítás



Napi időzítő



Gyors fűtés



Gyors és egyszerű telepítés



Kellemes légáram funkció



Készülék-diagnosztika okosesküzzel



Gold Fin™